


QR7

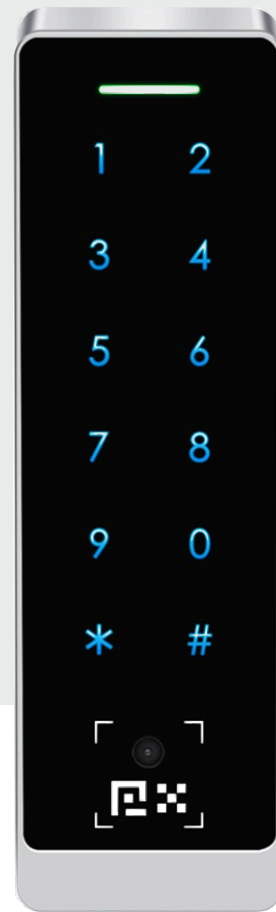

Lecteur QR Code

Dans la lignée du clavier / lecteur KR3-X , le QR7 dispose d'un clavier tactile pour un accès par codes ainsi que lecteur RFID embarqué et un lecteur de QR Codes dans sa partie inférieure.

Lecture des badges EM, HID, Mifare, Mifare Plus, Mifare Ultralight, Mifare Class 4K

1 voyant l'état du lecteur:

- Rouge (lecteur alimenté et fonctionnel)
- Vert (badge lu et valide)

Un buzzer réglable sur 3 niveaux

Simple d'utilisation et prévu pour l'intérieur comme l'extérieur, lisez directement vos QR Codes affichés sur votre mobile à l'aide de l'application mobile Opentry.

Spécifications techniques

Lecteur de proximité 125 kHz & 13,56 MHz

Distance de lecteur de 1 à 4 cm

Format Wiegand 26 et 34 bits

Validation du code par la touche #

Lecteur de QR Codes

1 voyant bi-couleur

1 buzzer réglable

Alimentation 12Vcc

Consommation 70 mA

Température de fonctionnement de -20 à +60 °C

Boîtier métal IP66

Dimensions 146 x 56 x 22 mm

Poids environ 330 g