


XM200

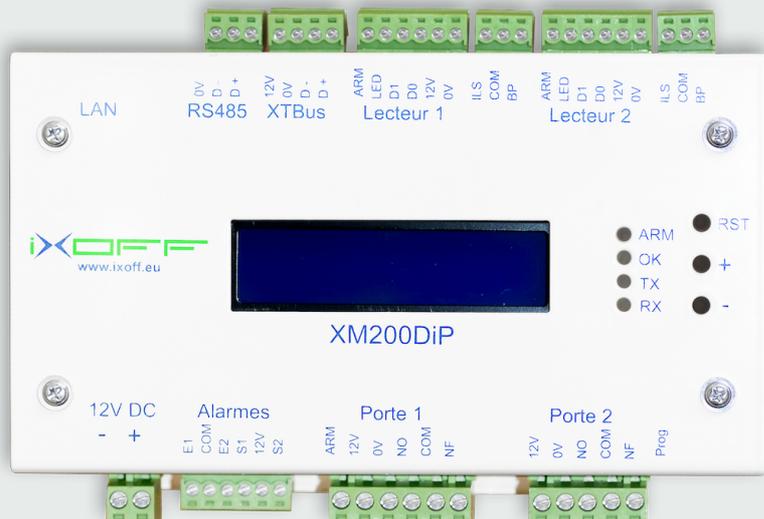

Contrôleur pour 2 lecteurs

Le contrôleur XM200V4 permet la gestion de 2 portes en mode entrée ou 1 porte en mode entrée/sortie et jusque'à 6 portes avec le module d'extension XM4L.

En cas de coupure de liaison avec le superviseur IBOX, il reste complètement opérationnel jusqu'au rétablissement du réseau.

Il peut être équipé de cartes entrées/sorties XM8 (32 entrées et 32 sorties au total par contrôleur) pour des applications spécifiques (gestion ascenseur, automatismes,....)

Un boîtier métal optionnel est équipé d'une alimentation et un emplacement pour une batterie de sauvegarde.

Spécifications techniques

Gestion 2 portes / 2 lecteurs (6 avec XM4L)

16 000 utilisateurs

8 000 événements tampons

2 sorties relais portes 5A

2 sorties 12v pour dispositifs de verrouillage

2 entrés BP + 2 entrés contact de porte

2 sortie alarmes

1 entrée déverrouillage d'urgence

1 sortie pour armement système d'alarme

2 entrées lecteurs toutes technologies

1 port RJ45 et 1 port RS485

1 port RS485 dédié aux cartes d'extensions

1 afficheur LCD 2 x 16 caractères

Borniers détachables

Réglages en façade par boutons ou depuis le logiciel Openentry

Alimentation 12vcc non fournie

Dimensions 161 x 91 x 56 mm

Poids environ 1 Kg

CE - RoHS