


XR1-X

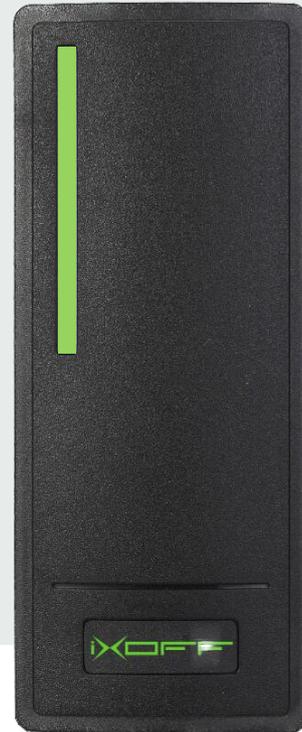

Lecteur RFID ABS

Le lecteur RFID XR1-X dispose de deux antennes lui permettant de lire des badges aux fréquences 125 kHz et 13,56 MHz (Mifare).

Fabriqué dans un ABS résistant, il est étanche avec pour indice de protection IP68.

Lecture des badges EM, HID, Mifare, Mifare Plus, Mifare Ultralight, Mifare Class 4K et Desfire (CSN)

3 voyants indiquent l'état du lecteur:

- Rouge (lecteur alimenté et fonctionnel)
- Vert (badge lu et valide)
- Bleu (système d'alarme en service)

Un buzzer réglable sur 3 niveaux

Spécifications techniques

Lecteur de proximité 125 kHz & 13,56 MHz

Distance de lecteur de 2 à 5 cm

Format Wiegand 26 et 34 bits

3 voyants

1 buzzer réglable

Alimentation 12Vcc

Consommation 25 mA

Température de fonctionnement de -40 à +60 °C

Boitier ABS IP68

Dimensions 105 x 50 x 23 mm

Poids environ 110 g

CE - RoHS