
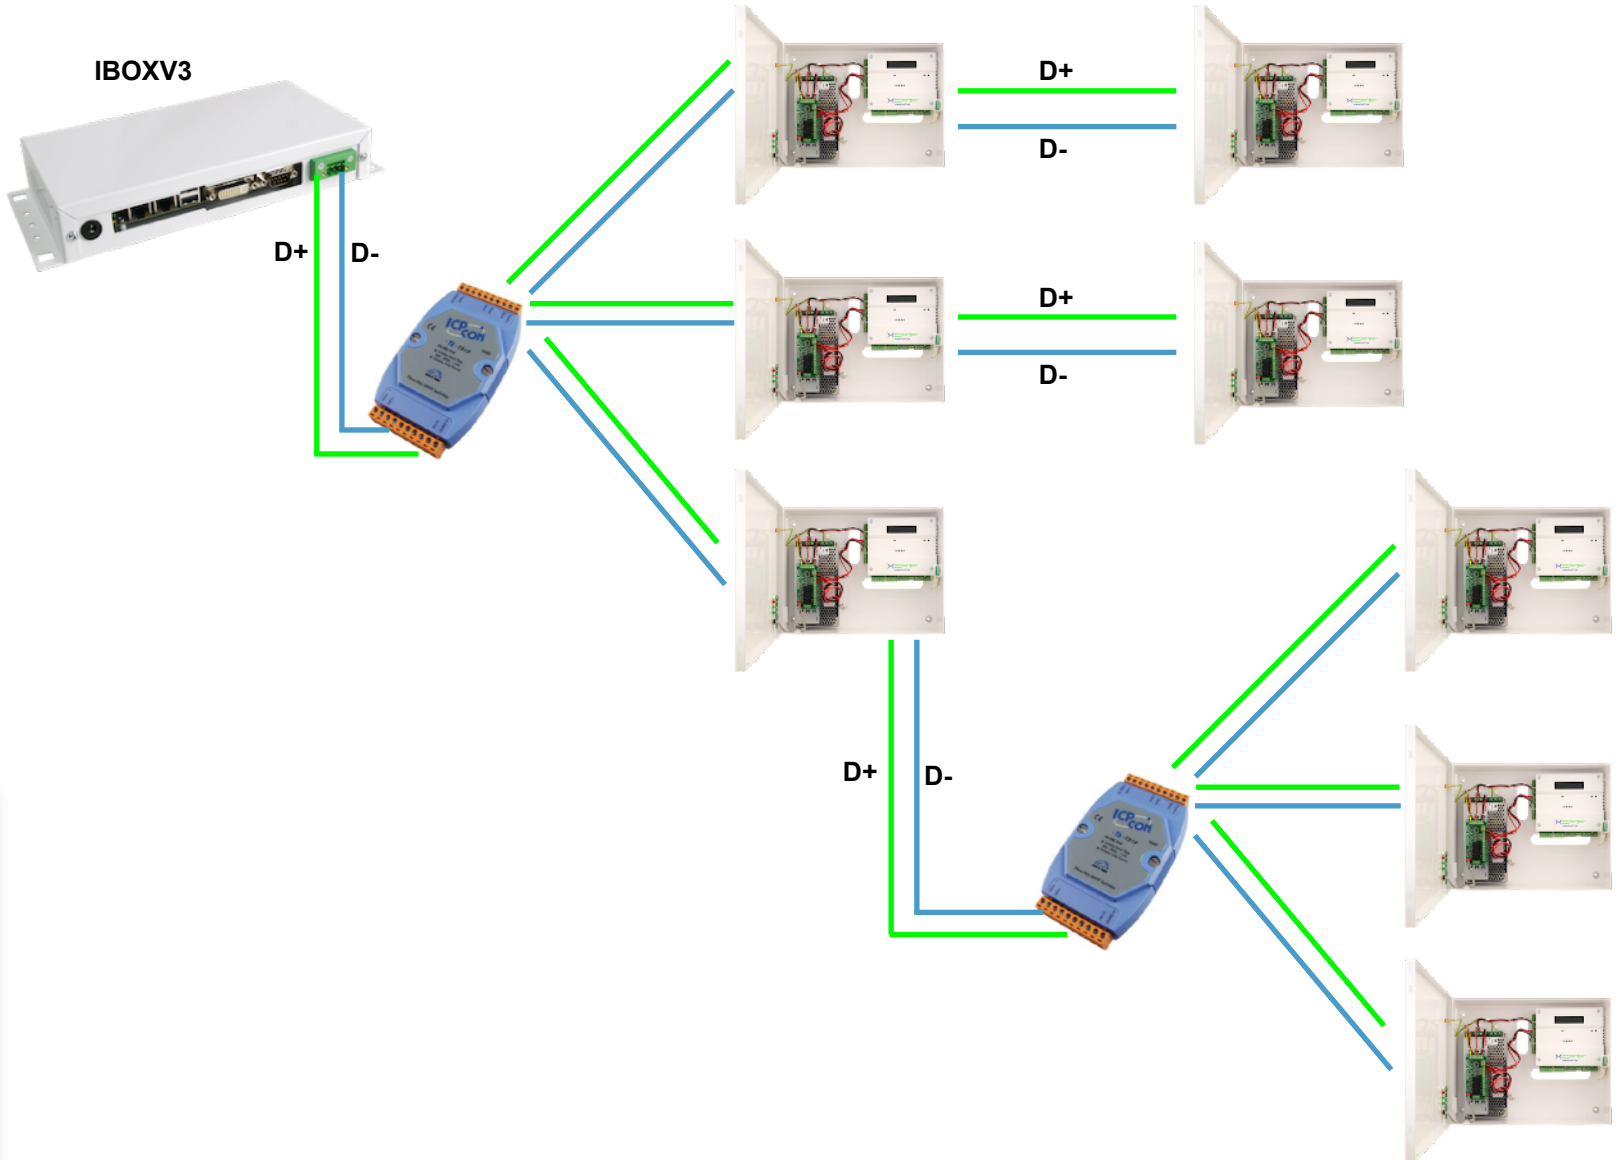


Exemple d'utilisation

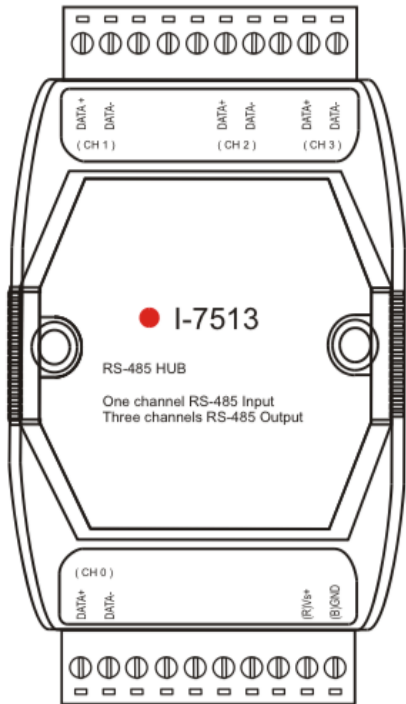

Raccordement

Alimentation:
 +Vs = +12VCC
 GND = 0V

Entrée bus RS485:
 DATA+ et DATA- (CH 0)

3 sorties bus RS485:
 DATA+ et DATA- (CH 1)
 DATA+ et DATA- (CH 2)
 DATA+ et DATA- (CH 3)

Maxi 1200m par bus
 Maxi 250 HUB

HUB HR7513		
V. 2.0		2017-10